



rozmiestnenie prístrojov

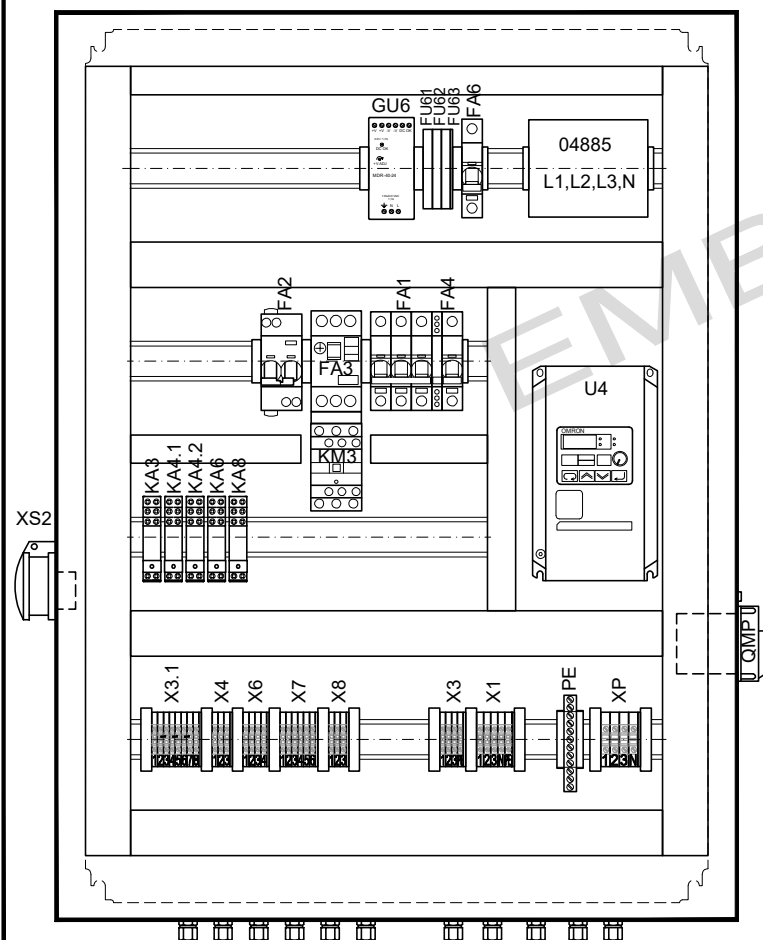

pohľad na skriňu

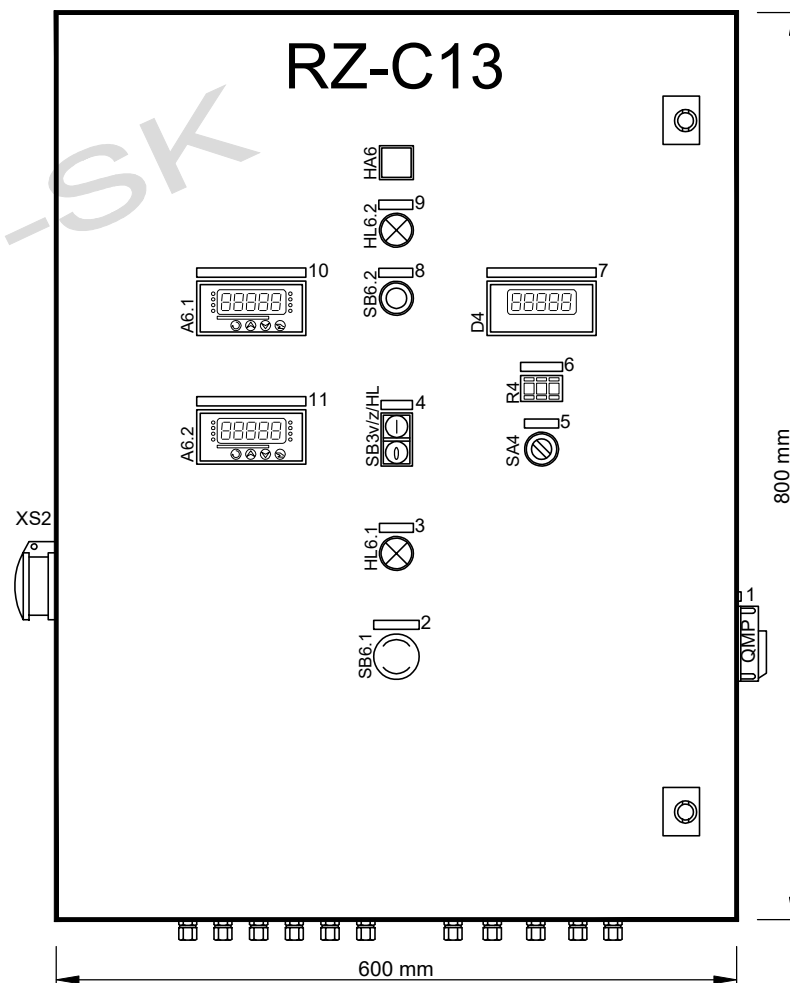

skriňa typ: RITTAL AE1058.500
rozмеры: (600x800x250) mm
uchytiť na konštrukciu
vývody: ZDOLA
krytie: IP 54/20
napätie: 3/N/PE AC 400/230V 50 Hz

list = 32 A
Pi = 14,0 kW
Pp = 11,0 kW

ŠTÍTKY:

- 1 - HLAVNÝ VYPÍNAČ, 0-VYP I-ZAP
- 2 - STOP OVLÁDANIA
- 3 - OVLÁDANIE ZAPNUTÉ
- 4 - VYP / ZAP MIEŠADLA
- 5 - CIRKULÁCIA 0-I
- 6 - NASTAVENIE CIRKULÁCIE
- 7 - OTÁČKY CIRKULÁCIE
- 8 - ODTAVENIE BZUČIAKA
- 9 - PORUCHA
- 10 - TEPLOTA V ZÁSObNÍKU
- 11 - VÝŠKA HLADINY


b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač duplikátorového zásobníka

ROZVÁDZAČ RZ-C13 /zostava

dátum: 2017

list č.: 01

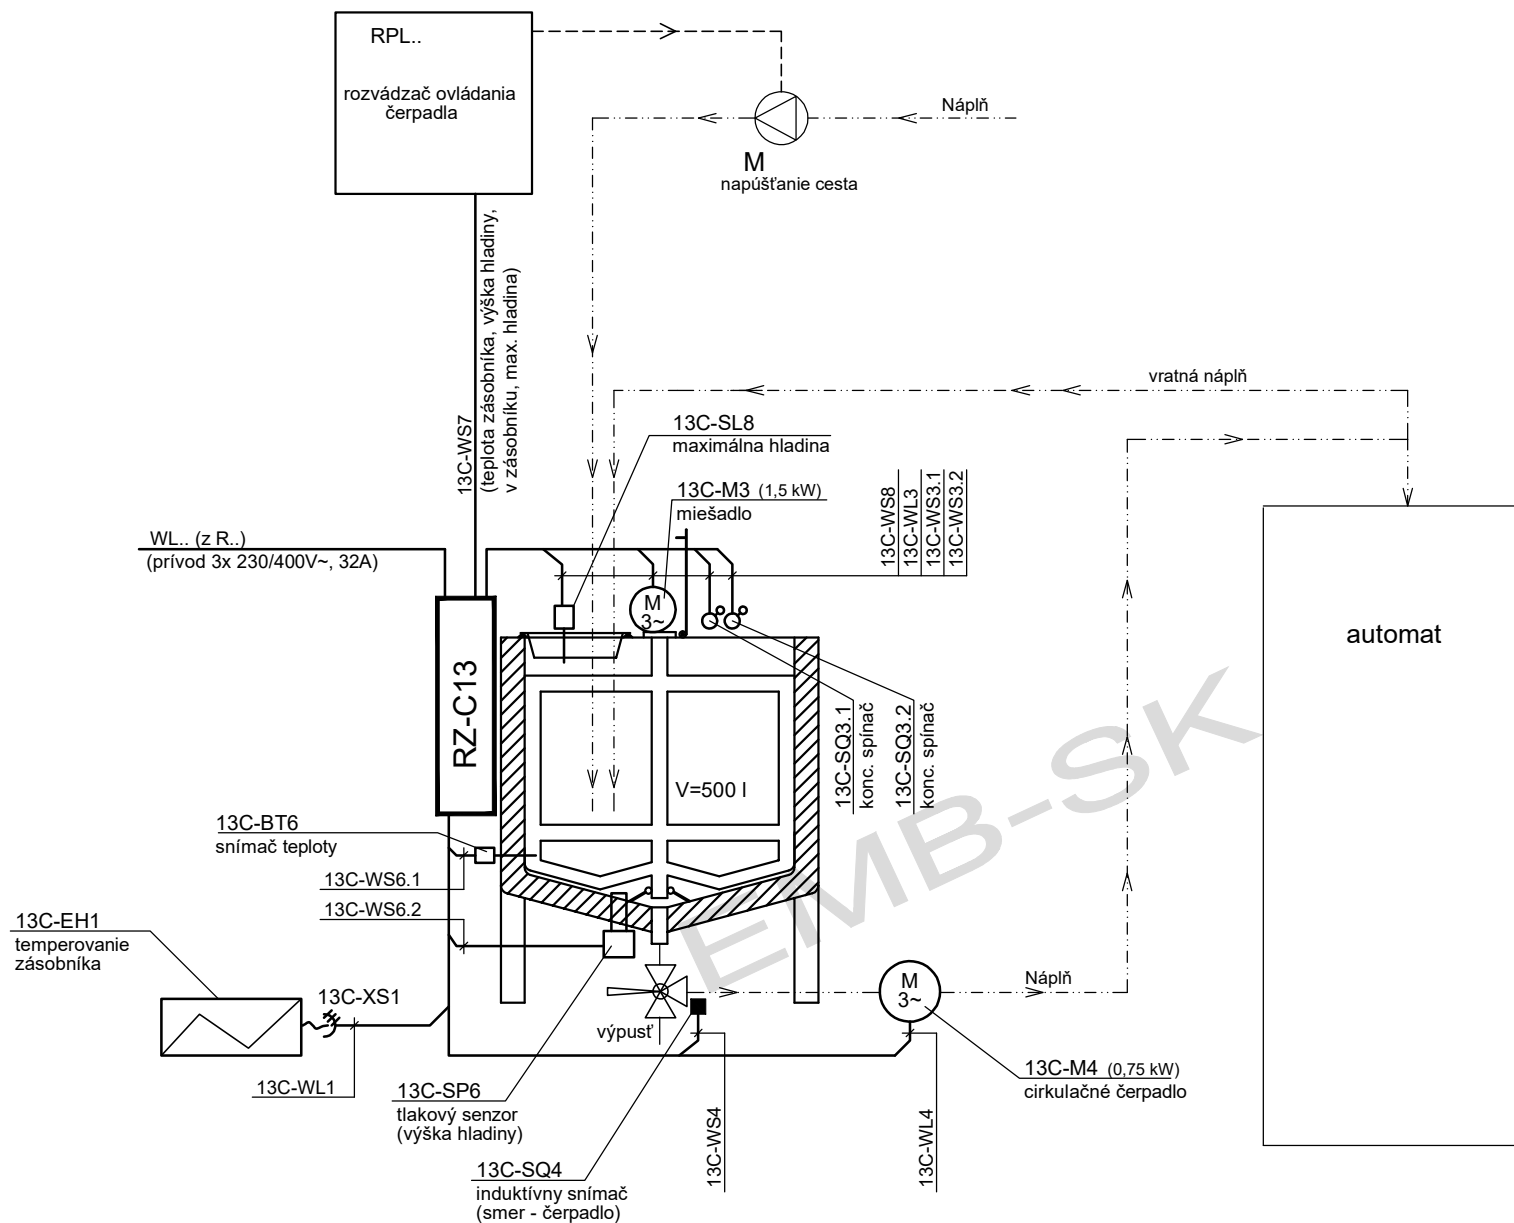

b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač duplikátorového zásobníka

BLOKOVÁ SCHÉMA ZÁSOBNÍKA

dátum: 2017

list č.: 02