

rozmiestnenie prístrojov

bočný pohľad na skriňu

skriňa typ: NSYS3D3320P (Schneider)

rozмеры: (300x300x200) mm

uchytiť na jestvujúci rozvádzač RZL5M

vývody: DOLU

krytie: IP 54/20

napätie: 3/N/PE AC 400/230V 50 Hz, TN-S



list = 16 A

Pi = 8,0 kW

Pp = 8,0 kW

doplnené

jestvujúce

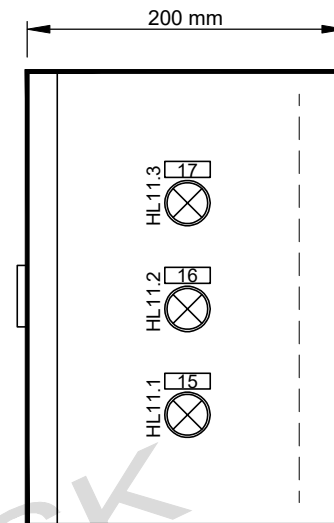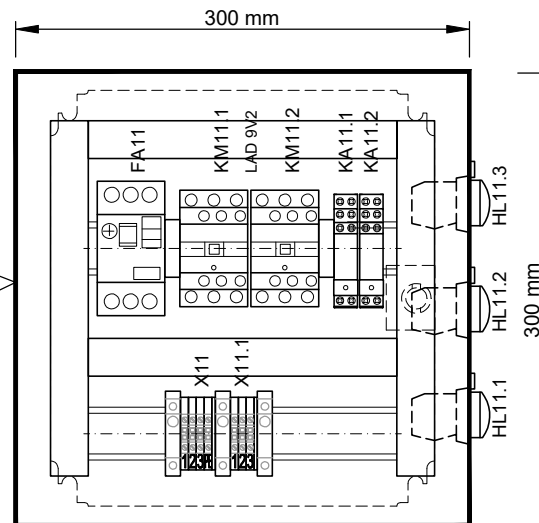


#### DOPLNENÉ ŠTÍTKY:

15 - ČERPANIE DO MÁČAČKY L5

16 - ČERPANIE Z MÁČAČKY L5 /reverz

17 - PORUCHA ČERPADLA

RZL5M

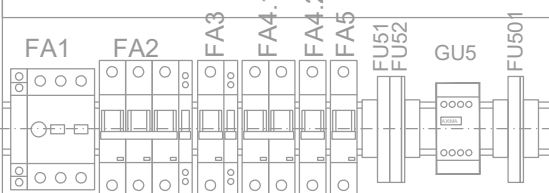


ROZVÁDZAČ RZL5M - doplnenie /zostava

b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač duplikátorového zásobníka

dátum: 2016

list č.: 01

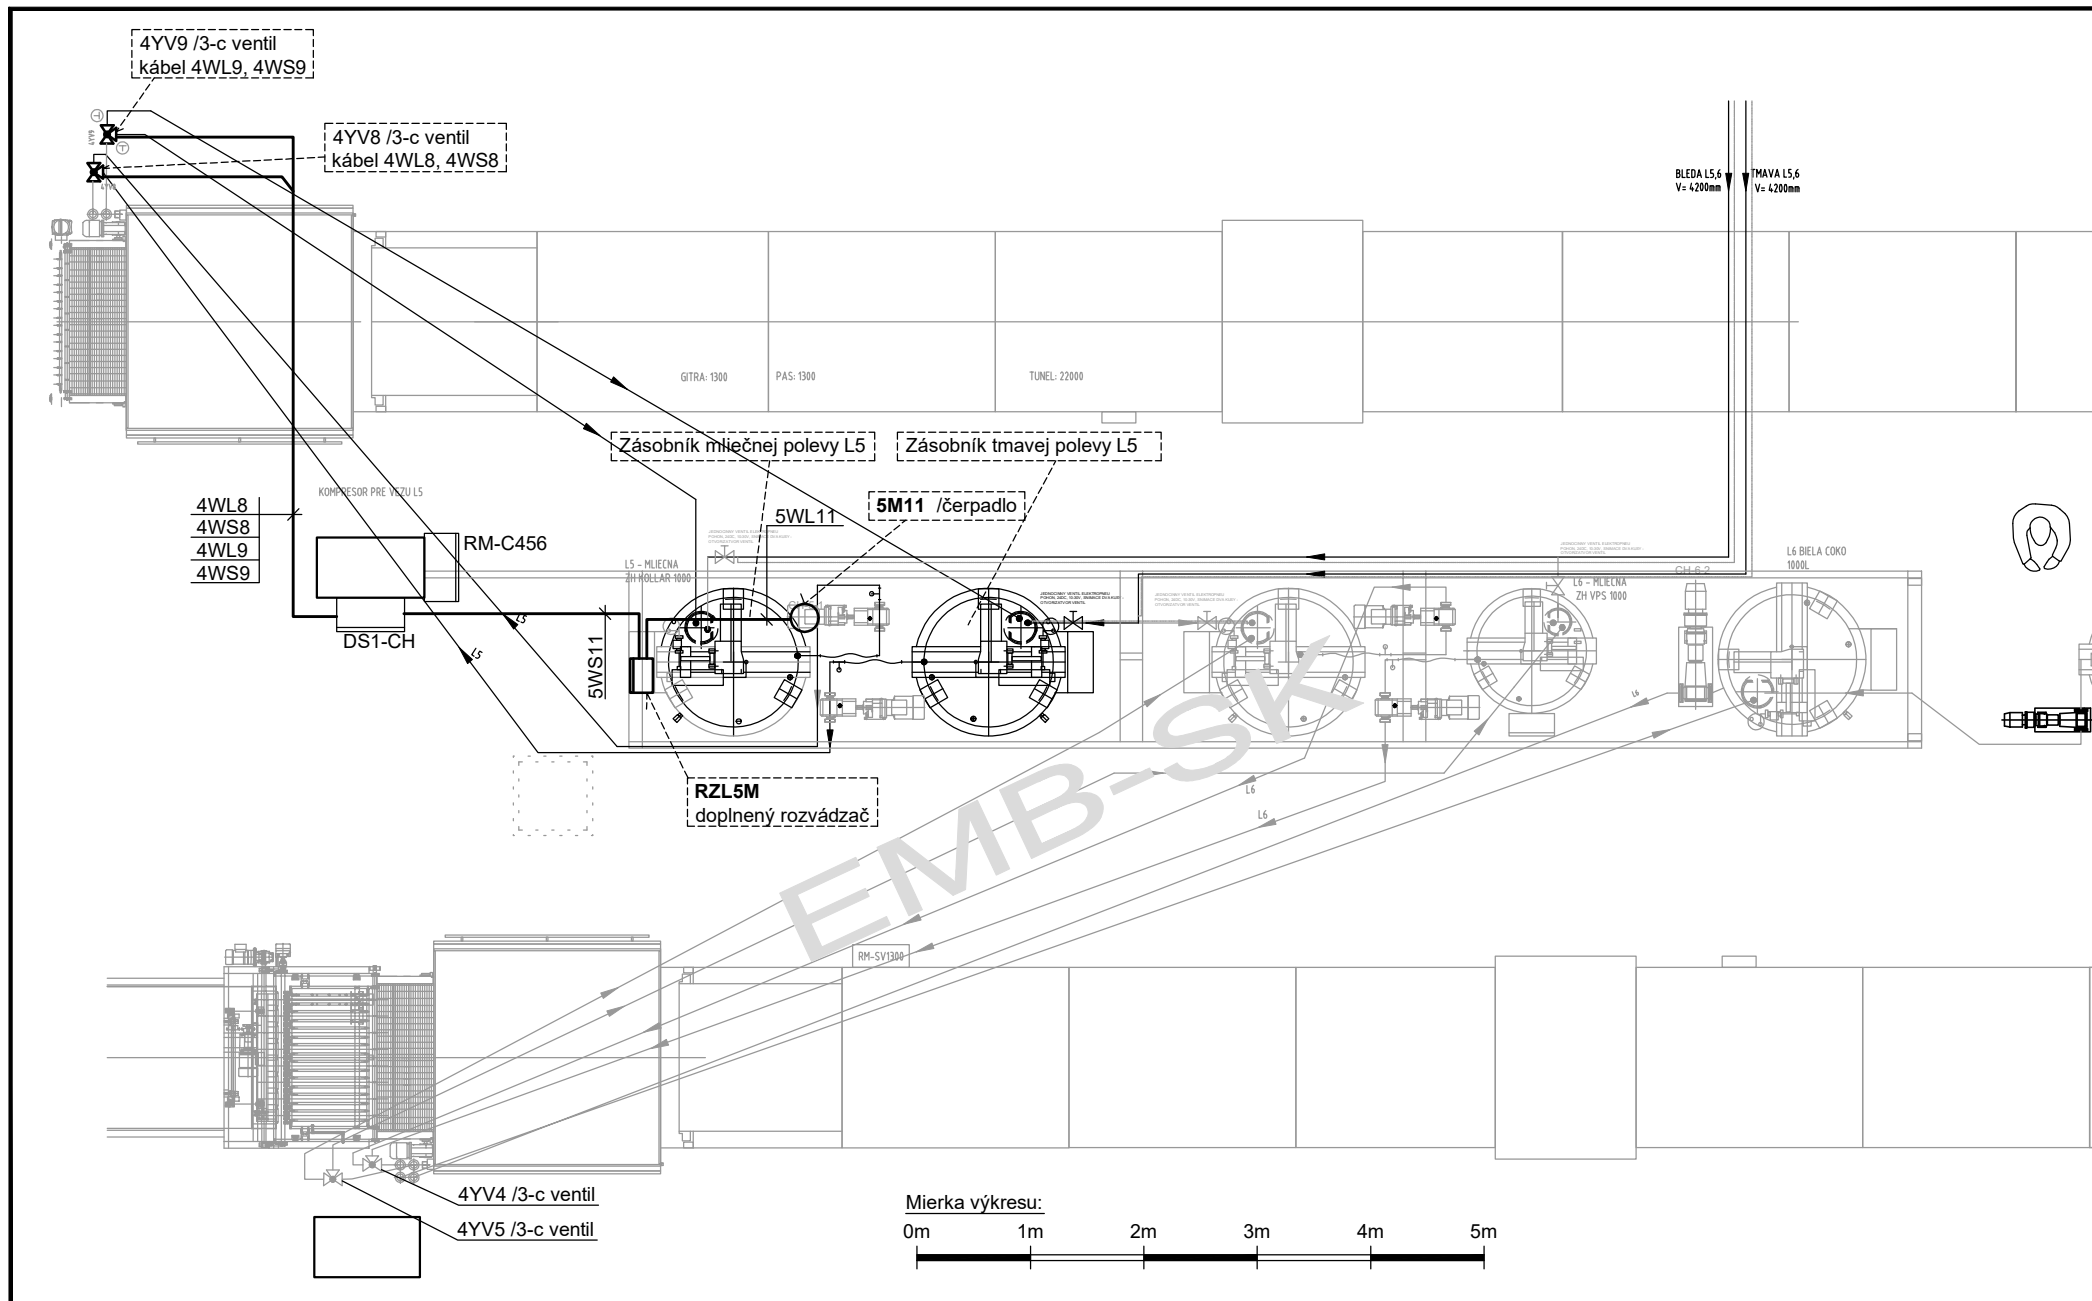

b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač duplikátorového zásobníka

## RZL5M, SITUAČNÁ SCHÉMA ROZVODOV

dátum:	2016
list č.:	02