
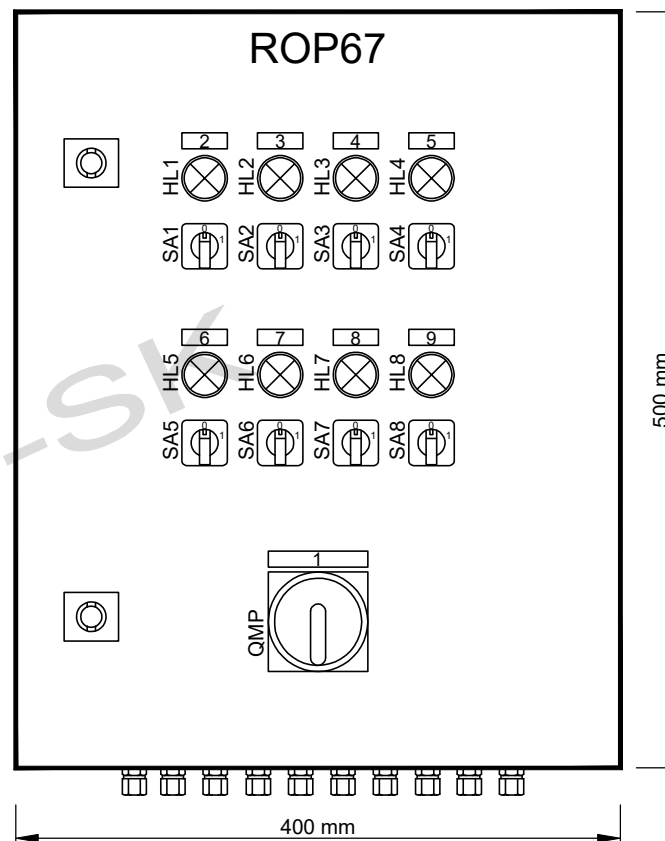


rozmiestnenie prístrojov

pohľad na skriňu

skriňa typ: RITTAL AE1045.500  
rozmary: (400x500x210) mm  
rozdávzač uchytený na stene  
prívod: ZDOLA  
vývody: DOLU  
krytie: IP 54/20  
napätie: 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

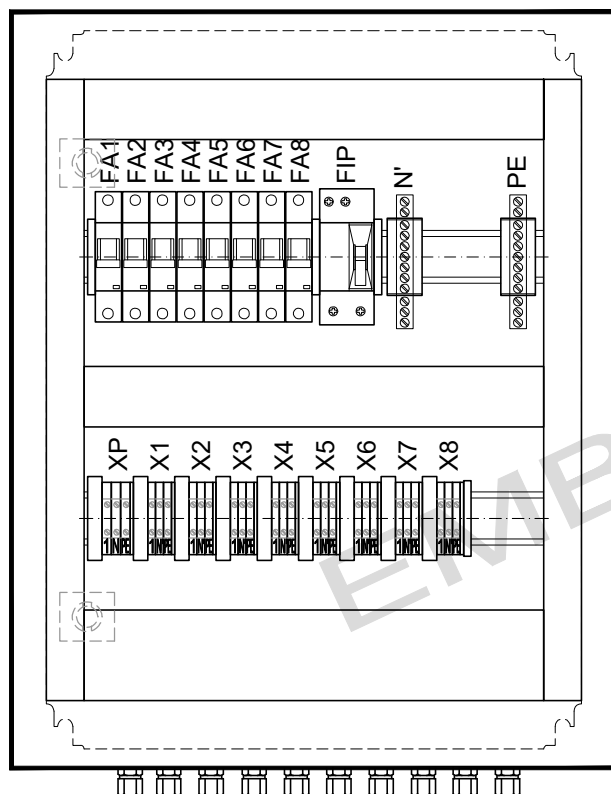

Pi = 2,5 kW  
Pp = 2,5 kW  
list = 20 A

#### POPISNÉ ŠTÍTKY NA ROZVÁDZAČI:

- 1 - HLAVNÝ VYPÍNAČ, 0-VYP I-ZAP
- 2 - OHREV ZÁSOBNÍKA L10
- 3 - OHREV KOLOBEH MIX L10
- 4 - OHREV POTRUBIA ZLOM L10
- 5 - REZERVA
- 6 - OHREV ZÁSOBNÍKA L9
- 7 - OHREV KOLOBEH MIX L9
- 8 - OHREV POTRUBIA ZLOM L9
- 9 - REZERVA

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| b     |       |      |
| a     |       |      |
| zmena | dátum | meno |

názov výkresu: Rozvádzač pre napojenie ohrevu potrubí

ROZVÁDZAČ ROP67 /zostava

dátum: 2016

list č.: 01