
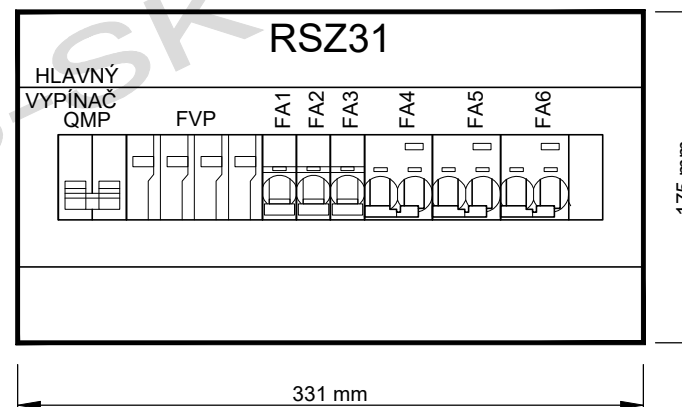


skriňa typ: P16M.1 (ELCON), plastová
rozмеры: (331x175x98) mm
montáž pod omietkou

prívod: ZHORA
vývody: HORE
krytie: IP 40/20
napätie: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
In = 25 A
Pi = 5 kW

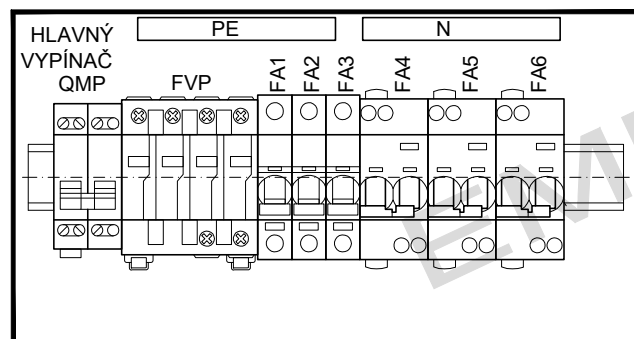



| | | |
|-------|-------|------|
| b | | |
| a | | |
| zmena | dátum | meno |

názov výkresu: Rozvádzač pre osvetlenie a zásuvkové obvody

ROZVÁDZAČ RSZ31 /zostava

| | |
|----------|------|
| dátum: | 2017 |
| list č.: | 01 |

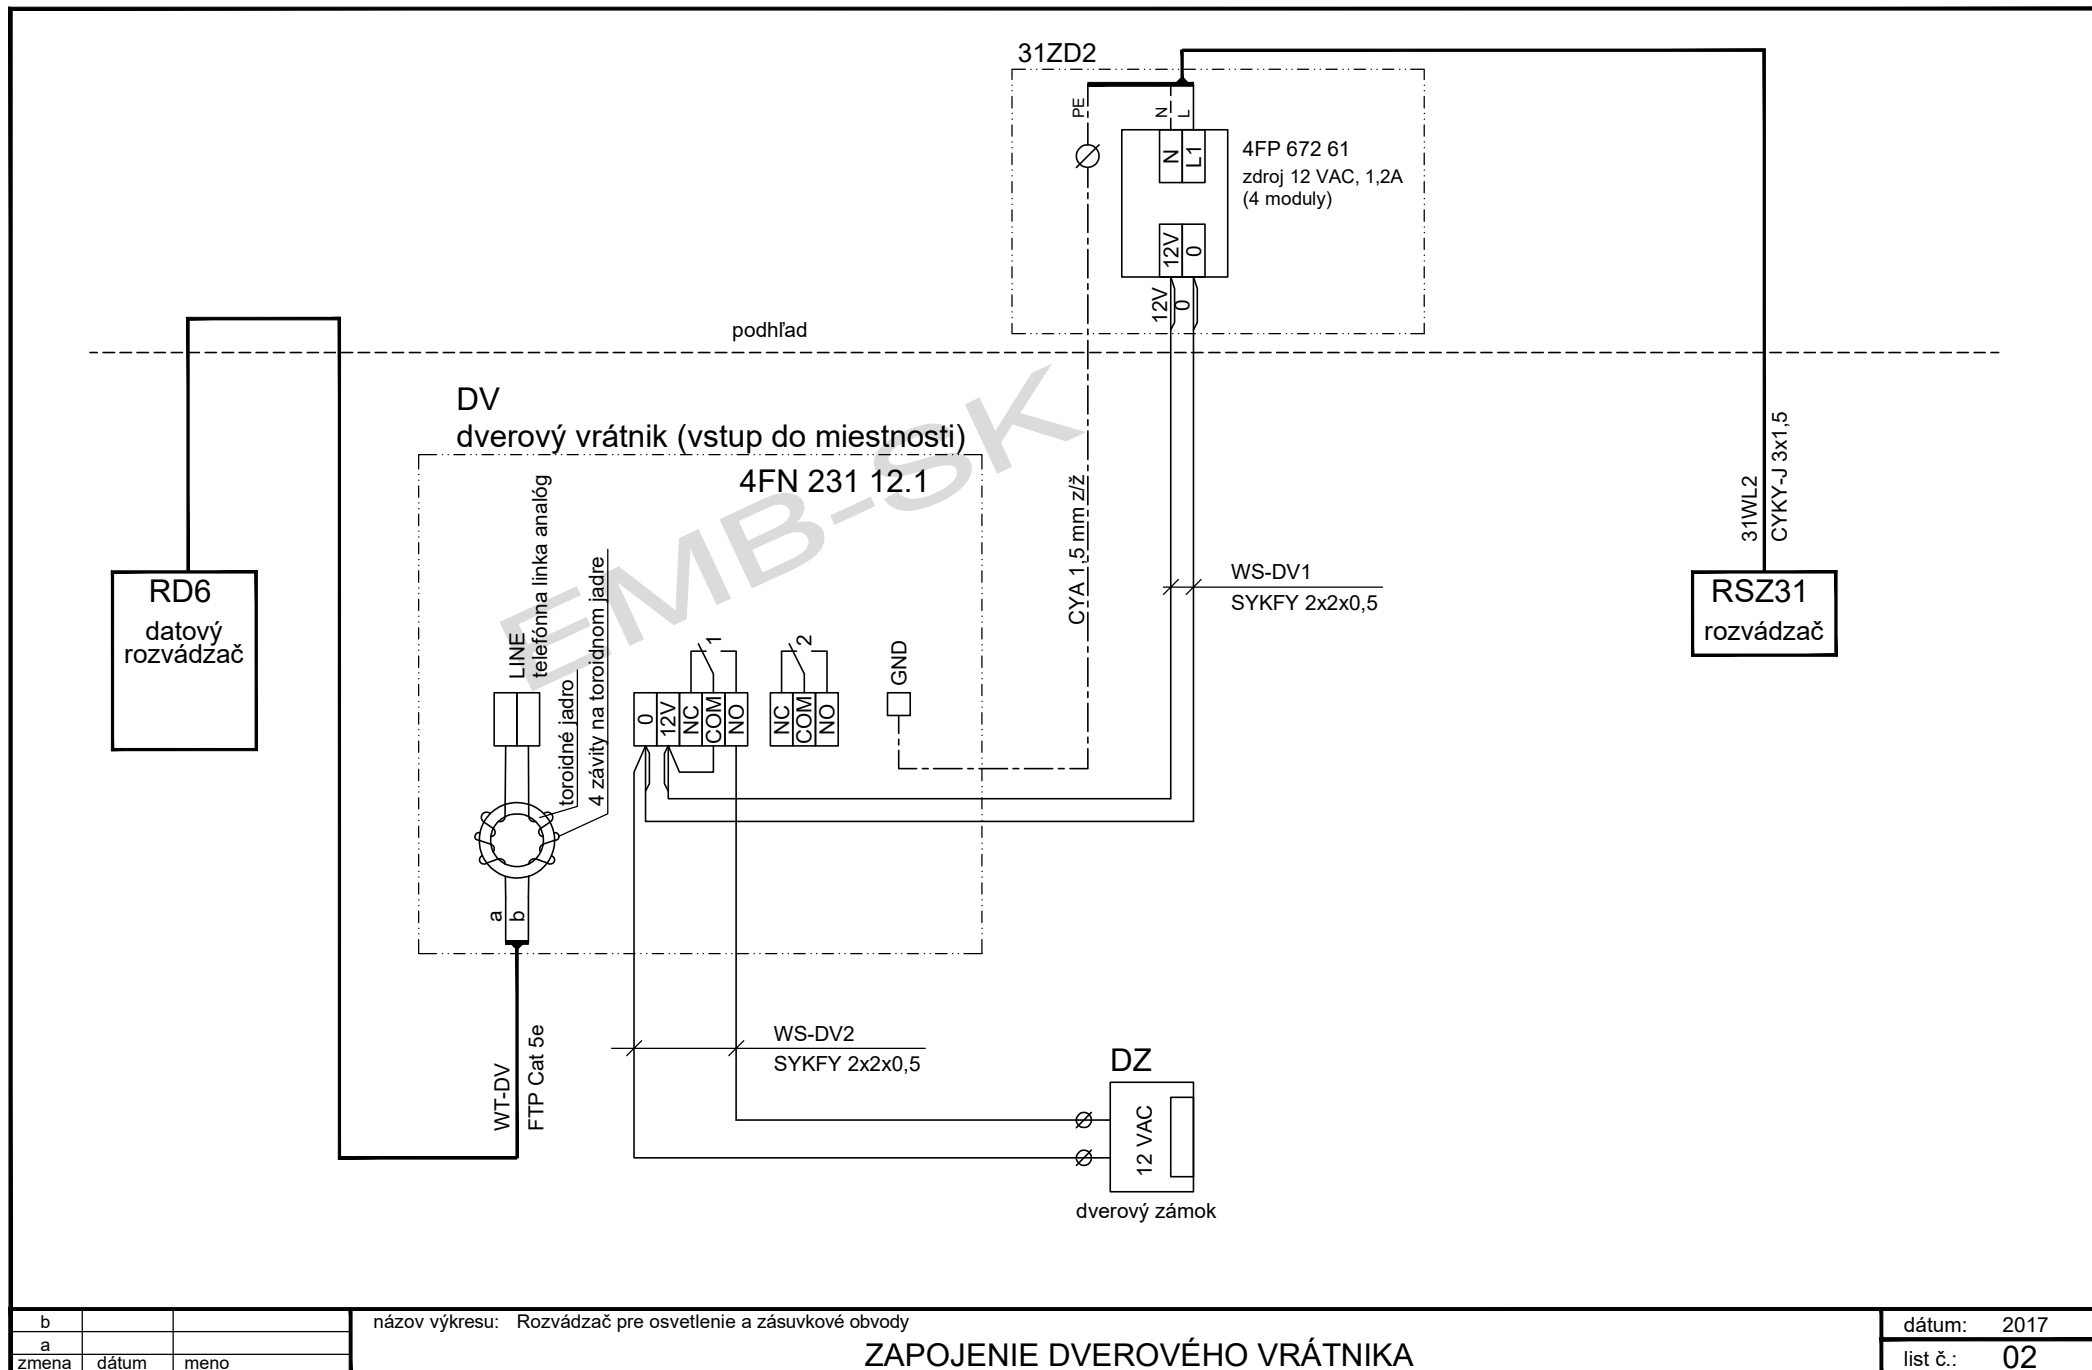

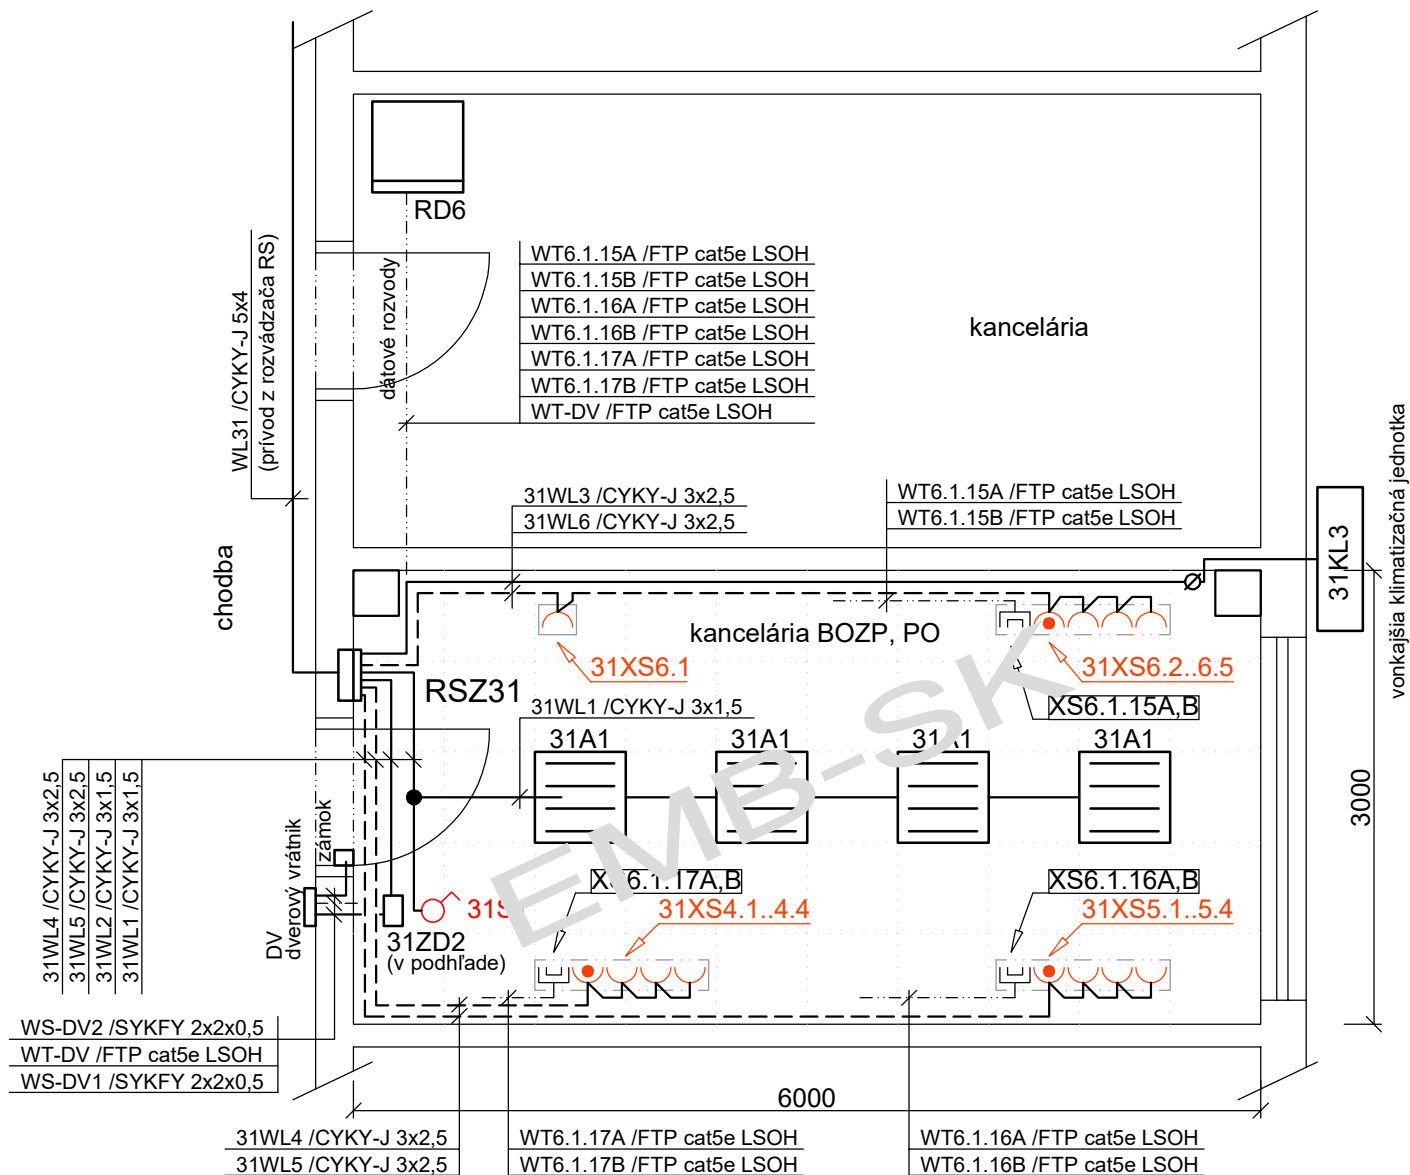

| | | |
|-------|-------|------|
| b | | |
| a | | |
| zmena | dátum | meno |

názov výkresu: Rozvádzač pre osvetlenie a zásuvkové obvody

SITUAČNÁ SCHÉMA ROZVODOV

dátum: 2017

list č.: 03