




b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač pre riadenie technologického zariadenia

ROZVÁDZAČ RPGM1-2 /zostava

dátum:	2015
list č.:	01

RPGM1-2

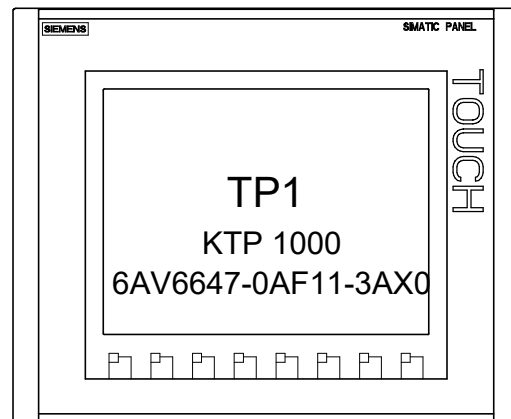

800 mm

600 mm

skriňa typ: RITTAL AE1058.500
rozmary: (600x800x250) mm
uchytiť na stenu pri guľových mlynoch
vývody: DOLU
krytie: IP 54/20
napätie: 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
: 2 DC 24V, PELV

P_i = 0,2 kW
P_p = 0,2 kW
list = 16 A

ŠTÍTKY NA ROZVÁDZAČI:

- 1 - HLAVNÝ VYPÍNAČ, 0-VYP I-ZAP
- 2 - STOP OVLÁDANIA
- 3 - RESET
- 4 - VYPNUTIE DISPLEJA

b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač pre riadenie technologického zariadenia

ROZVÁDZAČ RPGM1-2 /pohľad

dátum: 2015

list č.: 02