



rozmiestnenie prístrojov

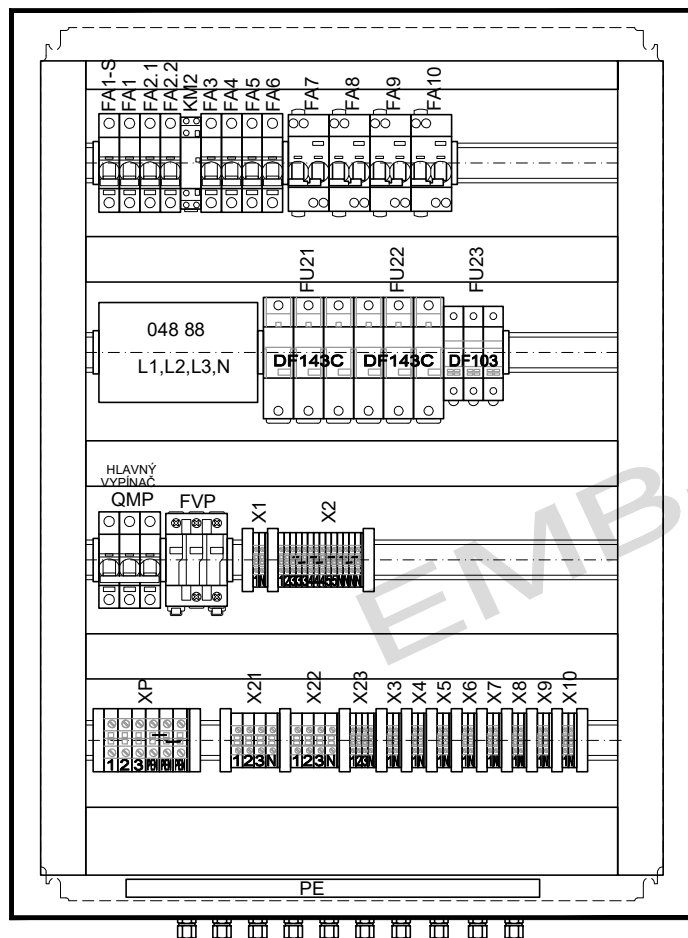

pohľad na skriňu

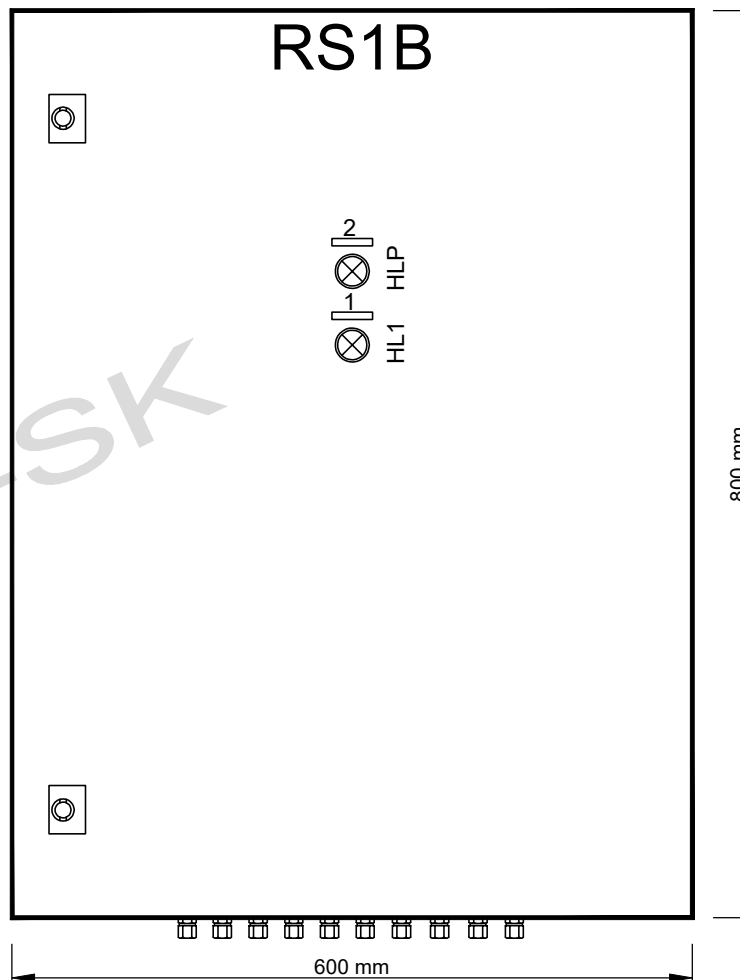

skriňa typ: RITTAL AE1058.500
rozмеры: (600x800x250) mm
uchytiť na vonkajšiu stenu objektu

prívod: ZDOLA
vývody: DOLU
krytie: IP 54/20
napätie: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
In = 63 A
Pi = 29 kW

ŠTÍTKY NA ROZVÁDZAČI:

- 1 - ZAPNUTÝ ROZVÁDZAČ
- 2 - PORUCHA PREPÄŤOVEJ OCHRANY

b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač pre osvetlenie, zásuvkové obvody a klimatizáciu

ROZVÁDZAČ RS1B /zostava

dátum: 2018

list č.: 01