


b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač pre osvetlenie

ROZVÁDZAČ RS2 /zostava

dátum:	2021
list č.:	01

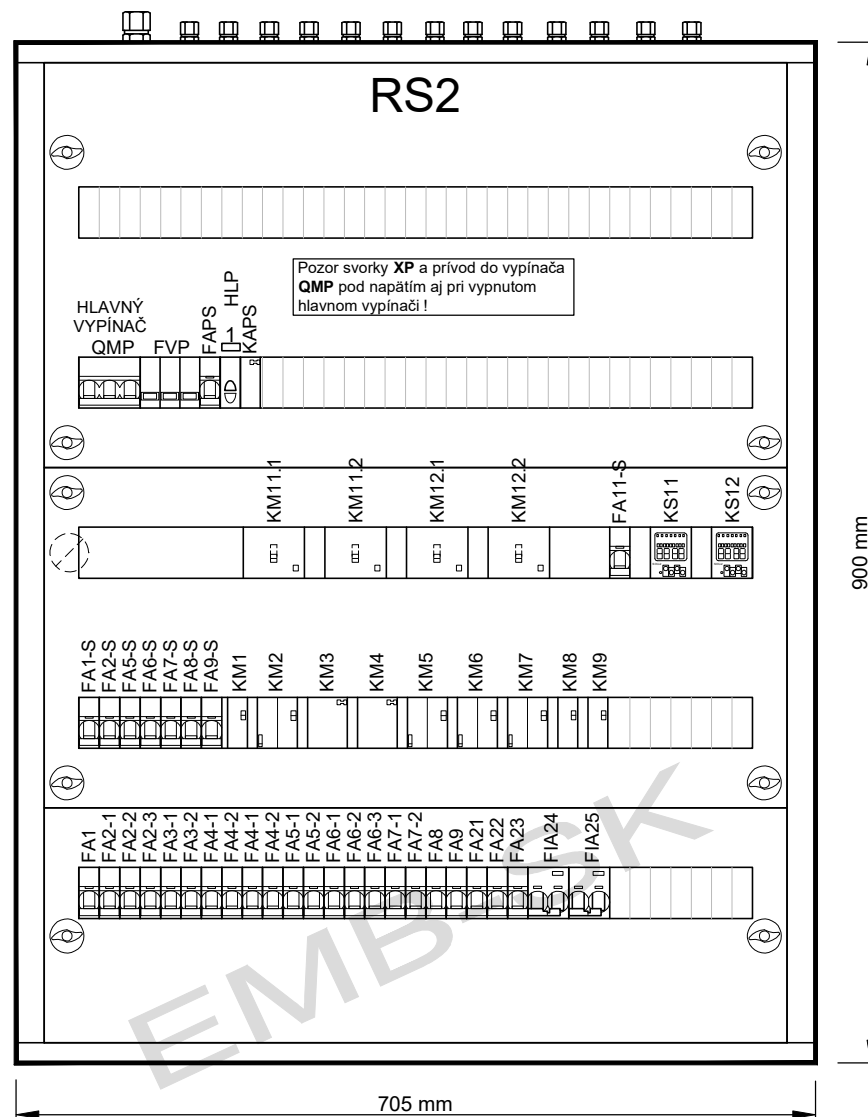

skriňa typ: BF-O-5/165-G-C (Eaton)
rozмеры: (705x900x140) mm
skriňa na povrch, uchytené na stene

prívod: ZHORA
vývody: HORE
krytie: IP 30/20
napätie: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Pi = 9,5 kW (inštalovaný výkon)

Pp = 8,0 kW (súčasný výkon)

In = 63 A

Ik" = 3,08 kA

ip = 4,45 kA

io = 3,30 kA

ŠTÍTKY NA ROZVÁDZAČI:

1 - PORUCHA PREPÄŤOVEJ OCHRANY

b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač pre osvetlenie

ROZVÁDZAČ RS2 /pohľad

dátum: 2021

list č.: 02